

## LED-Lichtschläuche für Bad, Wellness- und Duschbereiche **LUX ELEMENTS®-ADD-LI L-...**



- **Flexibel in der Formgebung**

Biegbar (horizontal) bis zu einem Radius von 60 mm

- **Vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

Wasserdicht (Schutzart IP67), UV- und chlorbeständig

- **Komplettes System**

inklusive Steuerung, Funkfernbedienungen und Netzteilen

- **Stimmungsvolle Atmosphäre**


Lichtfarbe „warmweiß“ (WW) oder „bunt“ (RGB)

## LED-Lichtschlauch

### ADD-LI L



- Flexible Lichtschlauch
- Lichtfarbe „warmweiß“ (WW) oder „bunt“ (RGB)
- Biegbar in horizontaler Richtung
- 24 V, Schutzart IP67, 5 m Zuleitung
- Länge auf Maß, werkseitig
- Passende Steuerung – ADD-LI S
- Passende Fernbedienungen – ADD-LI F
- Passende Netzteile – ADD-LI L-N

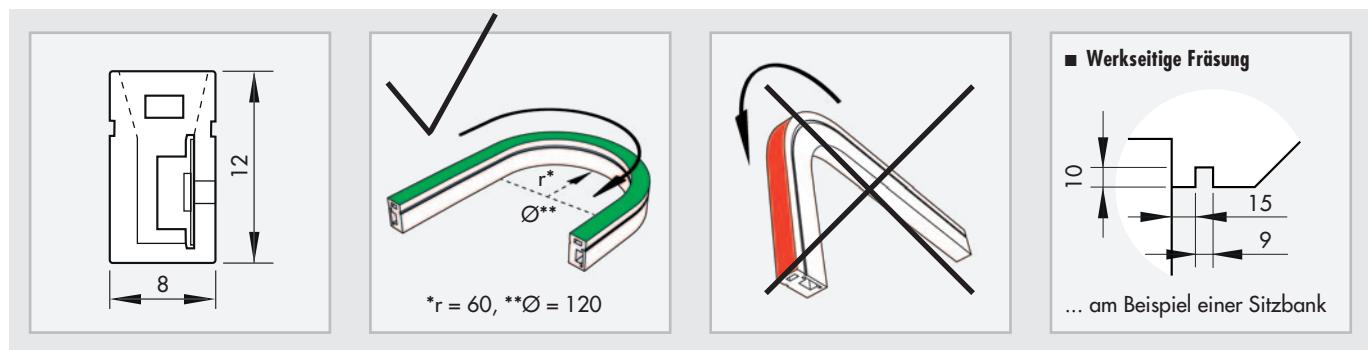

Alle Maße in mm

### Steuerung

### ADD-LI S



LEADD3026

### Fernbedienungen

### ADD-LI L-F



LEADD3027



LEADD3028

### Steuerung – für ADD-LI L

- Geeignet für WW und RGB
- Schutzart IP20

### Fernbedienungen – ergänzend zu ADD-LI S

- Zum Regeln der Helligkeit (WW)
- Zur Farb- und Programmauswahl (RGB)
- Inklusive Wandhalterung

### Netzteile

### ADD-LI L-N



LEADD3005

LEADD3024

LEADD3025

- Passend für ADD-LI L
  - 3 Modelle –  
30W, 100W und 250W
- Details → siehe Rückseite

■ **HINWEIS:** weiteres Zubehör wie verlängerte Zuleitungen (z.B. 5 m auf 10 m) → **auf Anfrage**

## LED-Lichtschlauch

### **ADD-LI L**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT
	<b>Lichtschlauch, warmweiß (WW)</b> – 3000 K, dimmbar, flexibel, Querschnitt 8 x 12 mm, Leistung 12 W/m, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung	
<b>LEADD3000</b>	<b>ADD-LI L-WW 100-1000</b> – Lichtschlauch 100 – 1.000 mm	Stück
<b>LEADD3001</b>	<b>ADD-LI L-WW 1050*-2000</b> – Lichtschlauch 1.050 – 2.000 mm	Stück
<b>LEADD3002</b>	<b>ADD-LI L-WW 2050*-3000</b> – Lichtschlauch 2.050 – 3.000 mm	Stück
<b>LEADD3003</b>	<b>ADD-LI L-WW 3050*-4000</b> – Lichtschlauch 3.050 – 4.000 mm	Stück
<b>LEADD3004</b>	<b>ADD-LI L-WW 4050*-5000</b> – Lichtschlauch 4.050 – 5.000 mm	Stück
	<b>Lichtschlauch, bunt (RGB)</b> – dimmbar, flexibel, Querschnitt 8 x 12 mm, Leistung 15 W/m, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung	
<b>LEADD3013</b>	<b>ADD-LI L-RGB 100-1000</b> – Lichtschlauch 100 – 1.000 mm	Stück
<b>LEADD3014</b>	<b>ADD-LI L-RGB 1050*-2000</b> – Lichtschlauch 1.050 – 2.000 mm	Stück
<b>LEADD3015</b>	<b>ADD-LI L-RGB 2050*-3000</b> – Lichtschlauch 2.050 – 3.000 mm	Stück
<b>LEADD3016</b>	<b>ADD-LI L-RGB 3050*-4000</b> – Lichtschlauch 3.050 – 4.000 mm	Stück
<b>LEADD3017</b>	<b>ADD-LI L-RGB 4050*-5000</b> – Lichtschlauch 4.050 – 5.000 mm	Stück
<b>LEADD3018</b>	<b>ADD-LI L-RGB 5050*-6000</b> – Lichtschlauch 5.050 – 6.000 mm	Stück
<b>LEADD3019</b>	<b>ADD-LI L-RGB 6050*-7000</b> – Lichtschlauch 6.050 – 7.000 mm	Stück
<b>LEADD3020</b>	<b>ADD-LI L-RGB 7050*-8000</b> – Lichtschlauch 7.050 – 8.000 mm	Stück

\* HINWEIS: bei Maßanfertigungen ist, technisch bedingt, ein Ablängen des Lichtschlauchs nur in Abständen von jeweils 50 mm möglich.

## Steuerung und Fernbedienungen

### **ADD-LI S, ADD-LI L-F**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT
<b>LEADD3026</b>	<b>ADD-LI S</b> – Steuerung für Lichtschläuche ADD-LI L-WW und ADD-LI L-RGB, Schutzart IP20	52 x 52 x 26 mm	Stück
<b>LEADD3027</b>	<b>ADD-LI L-F WW</b> – Funkfernbedienung WW, inklusive Wandhalterung (magnetisch), ergänzend zu ADD-LI S	139 x 36 x 11 mm	Stück
<b>LEADD3028</b>	<b>ADD-LI L-F RGB</b> – Funkfernbedienung RGB, inklusive Wandhalterung, ergänzend zu ADD-LI S	122 x 53 x 18 mm	Stück

## Netzteile

### **ADD-LI L-N**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT
<b>LEADD3005</b>	<b>ADD-LI L-N30</b> – Netzteil 30 Watt, bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm (WW) bzw. 2.000 mm (RGB)	91 x 41 x 19 mm	Stück
<b>LEADD3024</b>	<b>ADD-LI L-N100</b> – Netzteil 100 Watt, bis zu einer Gesamtlänge von 8.250 mm (WW) bzw. 6.750 mm (RGB)	184 x 61 x 32 mm	Stück
<b>LEADD3025</b>	<b>ADD-LI L-N250</b> – Netzteil 250 Watt, bis zu einer Gesamtlänge von 20.750 mm (WW) bzw. 16.500 mm (RGB)	400 x 40 x 22 mm	Stück



→ [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com)

Weiterführende Informationen zu „ADD-LI L“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und Broschüren unter „Downloads“.

## LUX ELEMENTS

LED-Lichtschlauch –  
■ ADD-LI L-WW ...

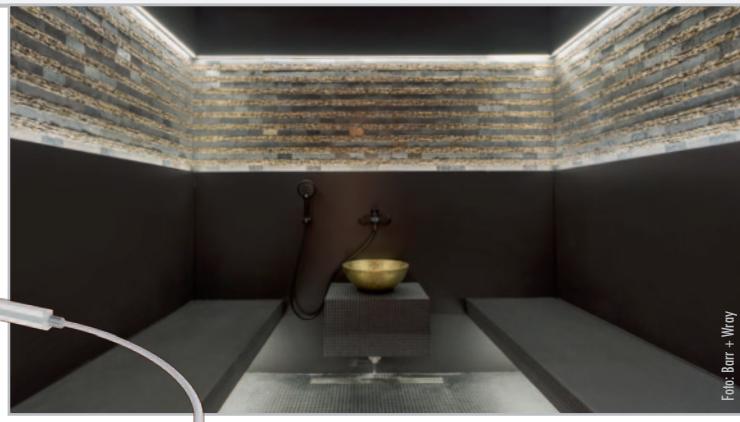


Foto: Barr + Wray

Gesamtlänge\*:



< 2.500 mm ■ Netzteil 30W – LEADD3005

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zum Regeln der Helligkeit

< 8.250 mm ■ Netzteil 100W – LEADD3024

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zum Regeln der Helligkeit

< 20.750 mm ■ Netzteil 250W – LEADD3025

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zum Regeln der Helligkeit

LED-Lichtschlauch –  
■ ADD-LI L-RGB ...

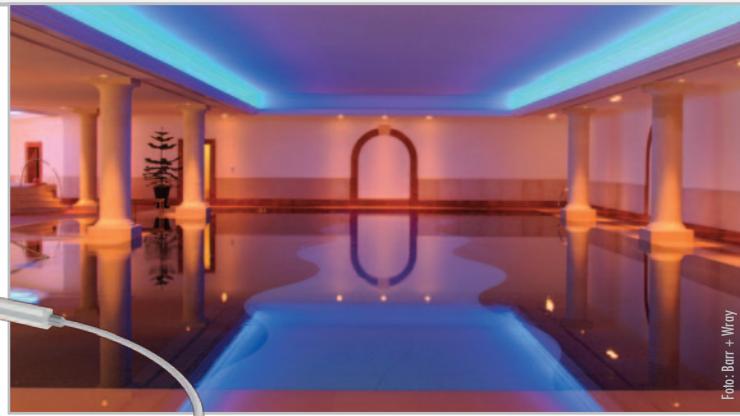


Foto: Barr + Wray

Gesamtlänge\*:



< 2.000 mm ■ Netzteil 30W – LEADD3005

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zur Farb- und Programmauswahl

< 6.750 mm ■ Netzteil 100W – LEADD3024

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zur Farb- und Programmauswahl

< 16.500 mm ■ Netzteil 250W – LEADD3025

+ Steuerung  
und Fernbedienung – LEADD3026



zur Farb- und Programmauswahl

\* HINWEIS: auch Gesamtlängen über das hier angegebene Maximalmaß sind technisch möglich. Im Bedarfsfall muss dazu die Anzahl der Steuerungen und Netzteile angepasst werden.